




dovre | serie 2170

dovre | naturalnie




W Skandynawii, skąd pochodzą produkty Dovre, dbałość o środowisko naturalne od wielu lat jest jednym z priorytetów. Od kiedy drewno stało się w tym regionie bardzo popularnym źródłem ciepła rządy rozpoczęły intensywną kampanię mającą na celu redukcję emisji spalin z wkładów kominkowych. W ślad za Skandynawią szybko poszły inne europejskie państwa. Rezultatem tych działań są bardzo restrykcyjne normy dotyczące emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego systemu dopalania spalin Dovre stało się jednym z pierwszym producentów, który wprowadził na rynek nową generację urządzeń spełniających te restrykcyjne normy – serię Dovre 2170 CB

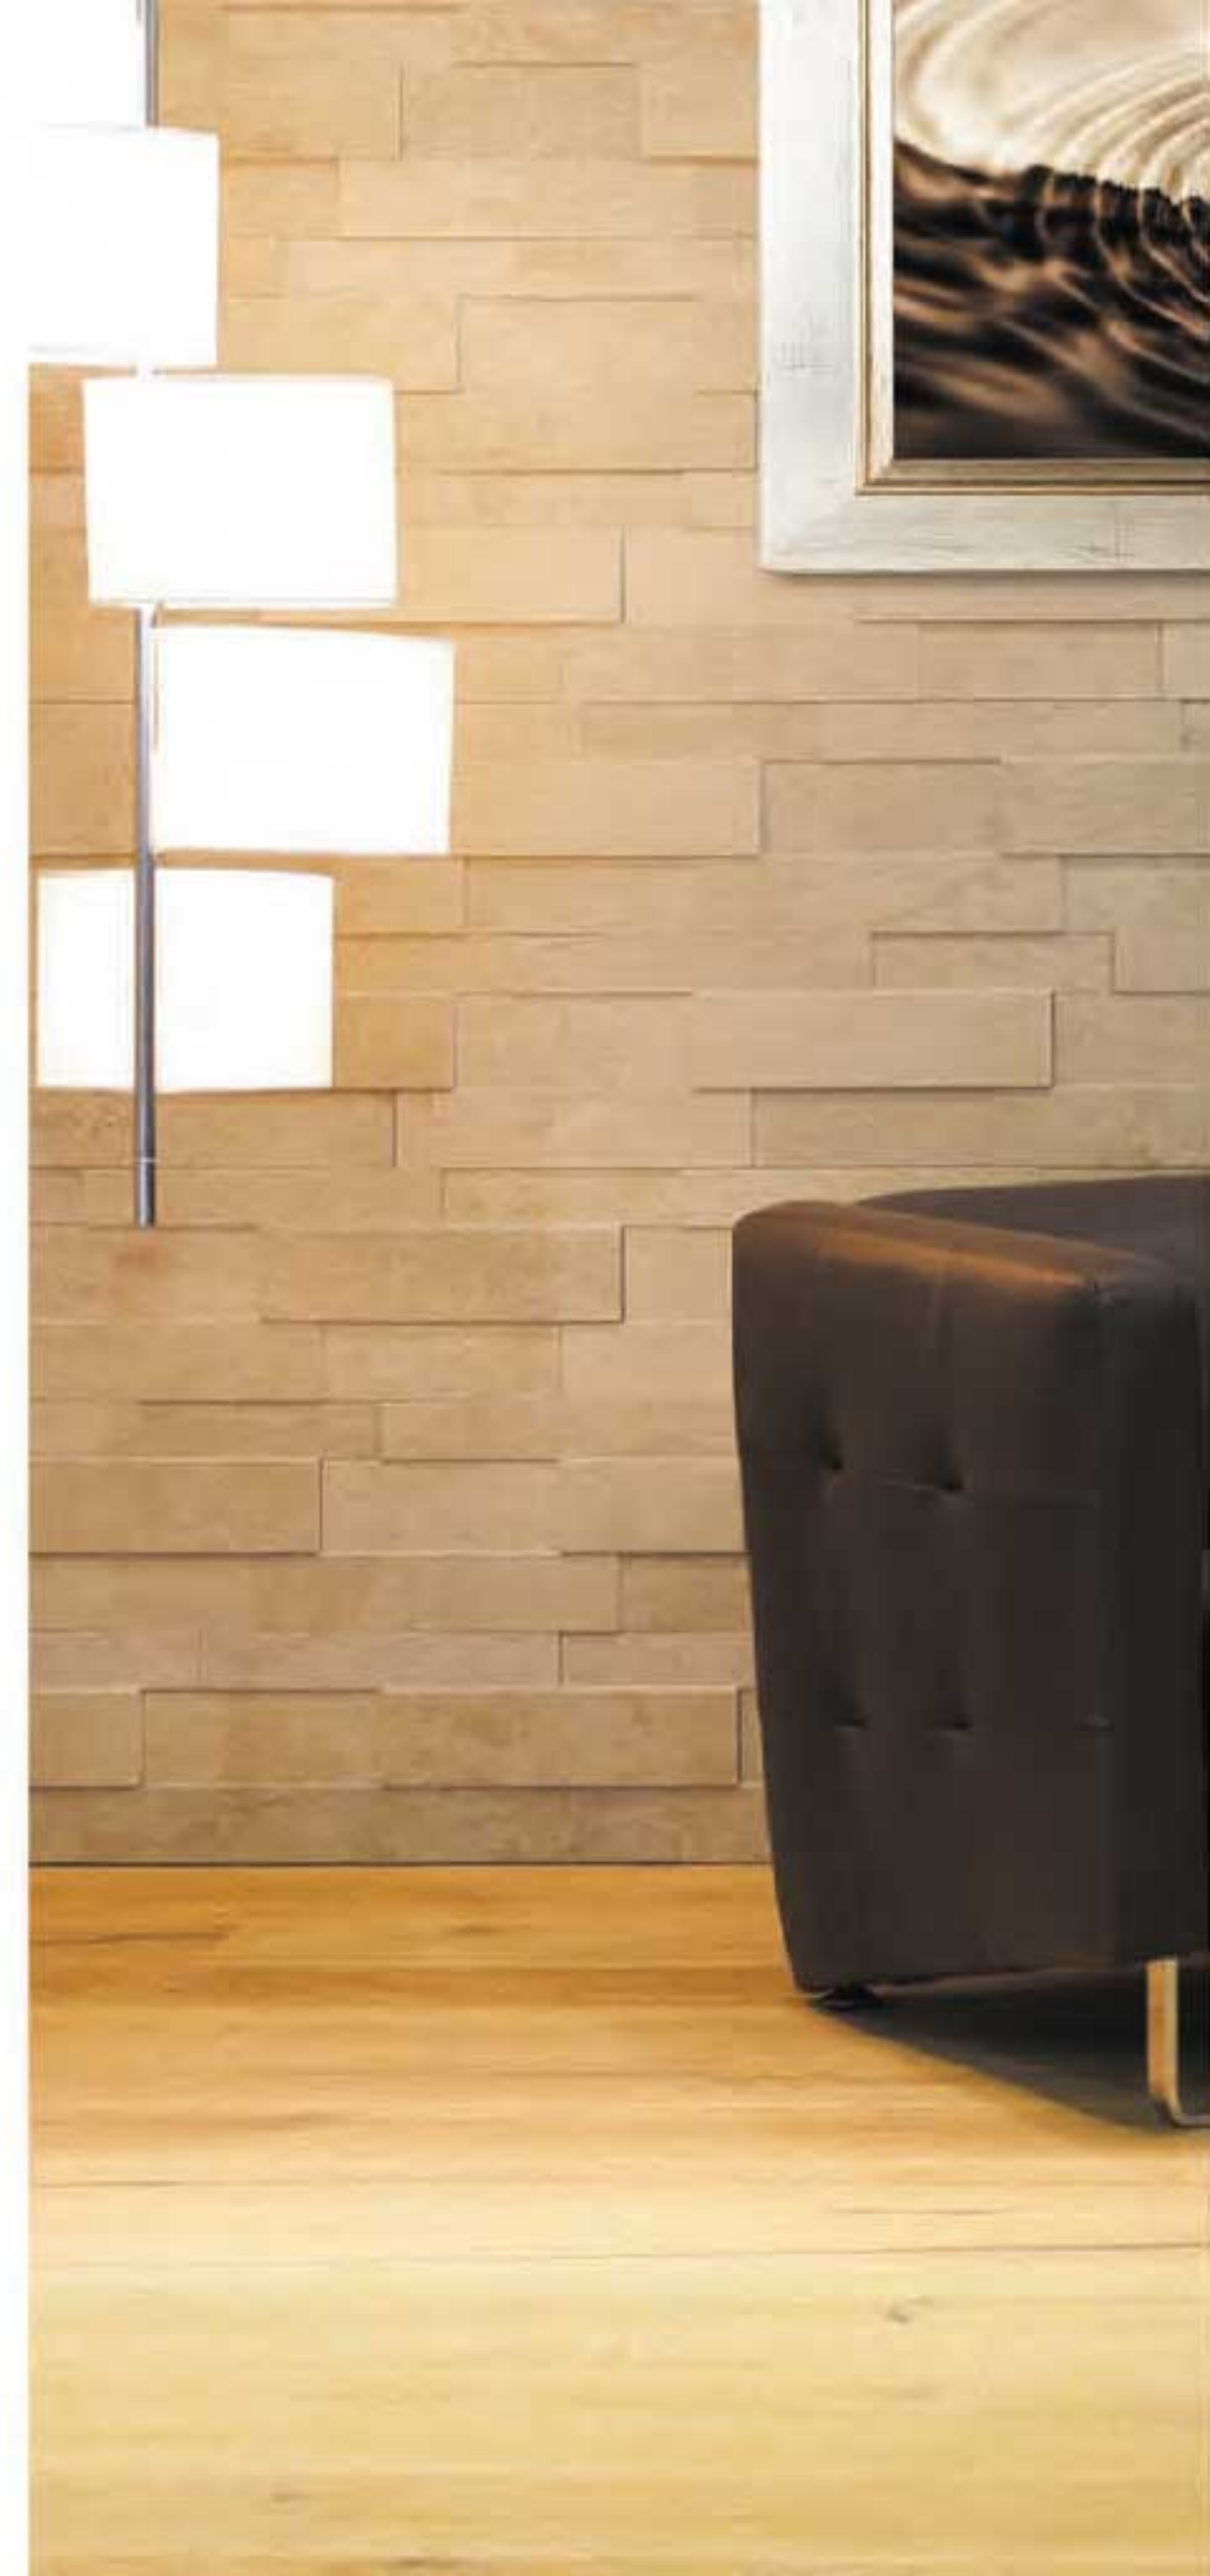



dovre | seria 2170 przekrój

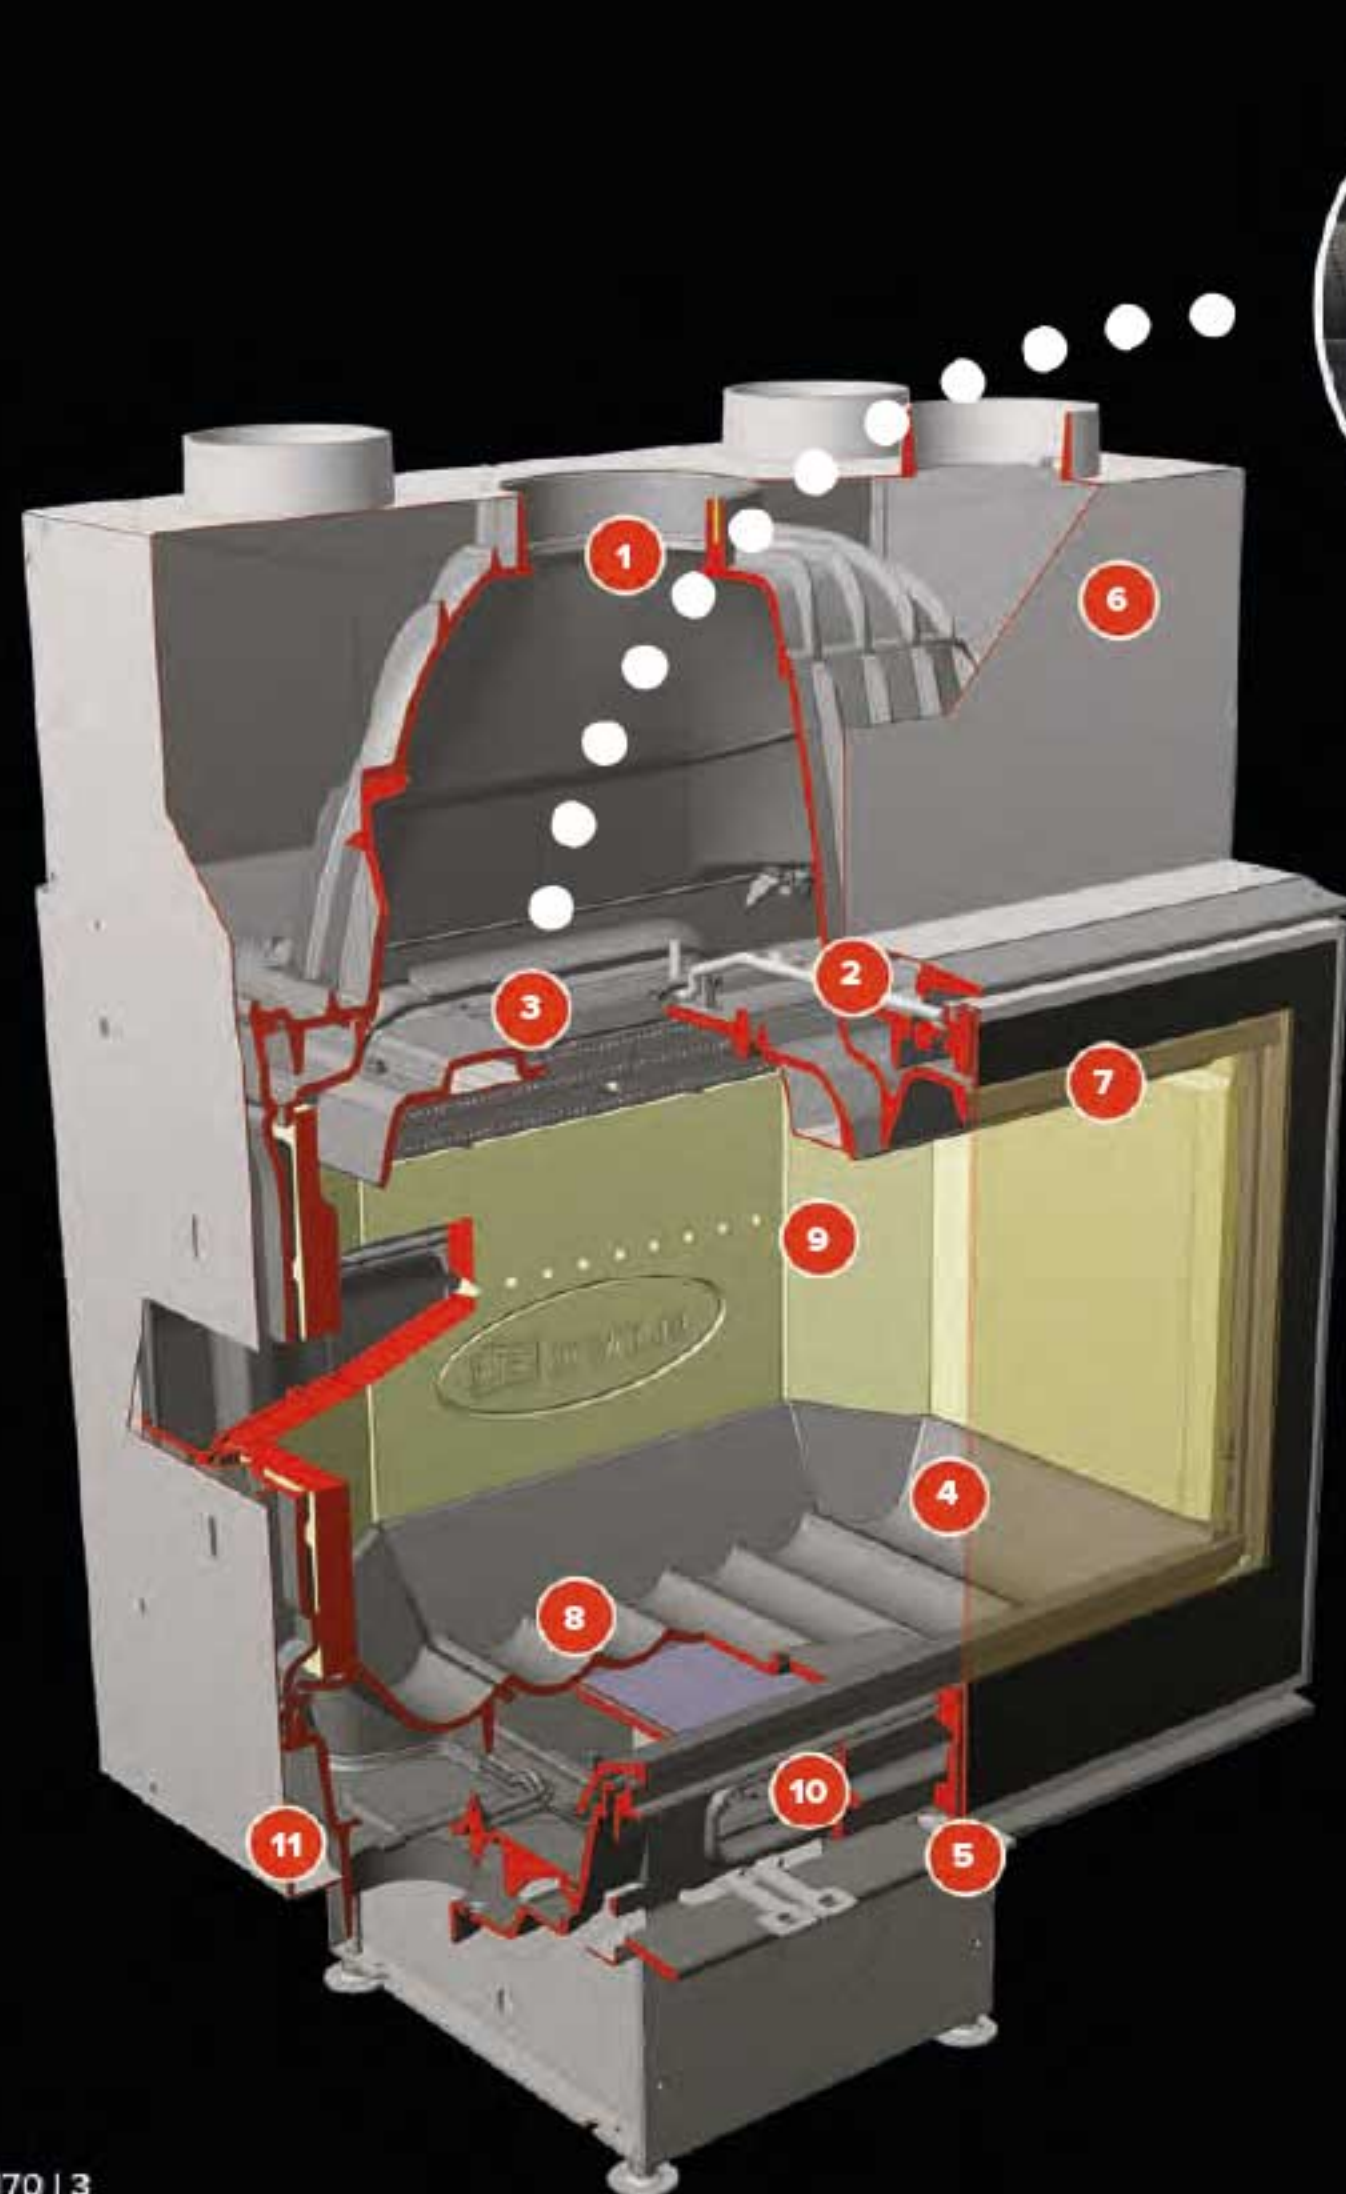

- 1 kołnierz dymowy $\varnothing$ 150 (podłączenie górą lub tyłem)
- 2 automatyczny szyber
- 3 podwójna półka dymowa - katalizator - zapewniająca idealne, przyjazne środowisku spalanie (patent Dovre)
- 4 ceramiczna szyba żaroodporna o gr. 4 mm odporna na temperatury 750 °C
- 5 rączka do otwierania wkładu
- 6 fabryczny dystrybutor
- 7 system kanałów doprowadzających powietrze na szybę w celu jej oczyszczenia
- 8 falisty ruszt
- 9 wkładki vermiculitowe kumulujące ciepło
- 10 popielnik (w Dovre 2176 CBS)
- 11 przystawka umożliwiająca pobór powietrza w 100% z zewnątrz

dovre | technologia

Nowoczesny system dopalania spalin wykorzystuje podwójną półkę dymową zaprojektowaną i opatentowaną przez Dovre. Możliwość poboru powietrza do spalania w 100% z zewnątrz, skutecznie działająca „kurtyna powietrzna” oczyszczająca szybę oraz precyzyjnie działająca regulacja dopływu powietrza do spalania - to główne atuty serii 2170 CB.

regulacja dopływu powietrza



podwójna półka dymowa - katalizator - patent Dovre



stojak



przystawka doprowadzająca 100% powietrza do spalania z zewnątrz



wkładki vermiculitowe



szuflada na popiół
(dostępna w modelu 2176 CBS)



dovre | uniwersalny design

Duża szyba, „wklejona” w ramę drzwi, a także obniżone palenisko zapewniają świetną ekspozycję ognia. Dovre 2170 CB to perfekcyjne połączenie nowoczesnego wzornictwa i właściwości grzewczych. Różnorodność wersji – z szybą frontową lub szybą frontową oraz szybami bocznymi – sprawia, że wkład ten z łatwością może być dopasowany do każdego wnętrza!

Specyfikacja techniczna serii 2170 CB

Nominalna moc grzewcza: 10 kW

Maksymalna moc: 13 kW

Paliwo : suche drewno liściaste

Długość polana : do 50 cm

Szerokość wylotu : 150 mm (wewnętrzna)



dovre | 2176 CBS



dovre | 2175 CBS2



dovre | 2175 CBS



dovre | 2175 CBS3




dovre | serie 2170 | 6



dovre | 2575 CBS3/SEC

Dovre 2575/3SEC oferuje doskonałe połączenie wzornictwa i wydajności przy minimalnym wpływie na środowisko. Trzy szyby zapewniają maksymalną widoczność ognia. Nowoczesna, elegancka obudowa wykonana ze stali w połączeniu z przeszkleniami wkładu daje niepowtarzalny efekt. Wkład 2575 CBS3 wykonany jest z wysokiej jakości żeliwa, który jest idealnym przewodnikiem ciepła!

Opatentowana przez Dovre podwójna półka dymowa zapewnia optymalne spalanie. Osłona przyłącza kominowego ma regulowaną wysokość. W komplecie znajduje się również stalowa płyta pod kominek, dająca doskonałe możliwości dopasowania produktu do Twojego wnętrza.

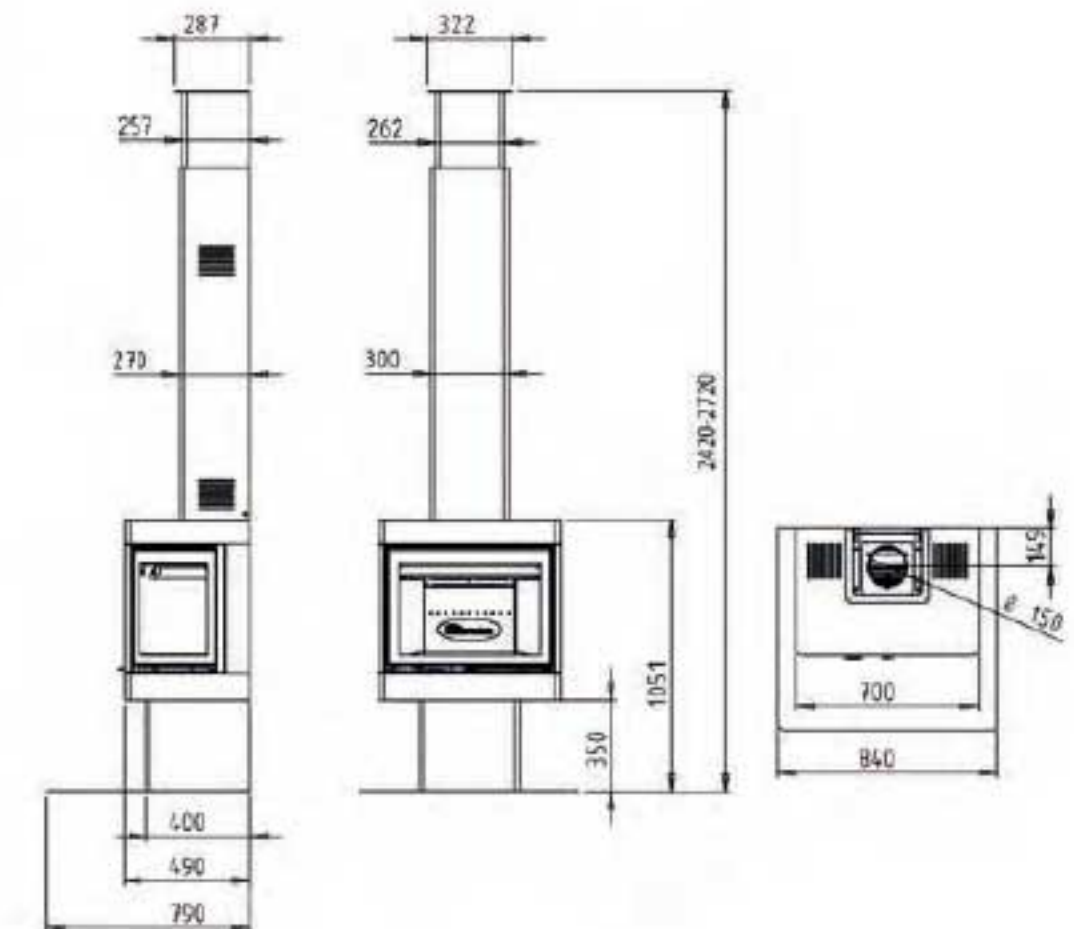

Kominek w ogrodzie

Tradycyjnie kominek kojarzy nam się z salonem, pokojem czy poddaszem. Ciekawym rozwiązaniem może być wykorzystanie kominka w zabudowaniach przydomowych.

Całoroczny grill, letnia noc, jesienne popołudnie czy zimowy poranek...

Pogoda w naszym kraju potrafi być kapryśna i zawodna. W ciągu dnia temperatura może się wielokrotnie zmienić. Wiosna i lato to często chłodny poranek, otoczony mgłą, zmieniający się w ciepły i słoneczny dzień, po którym często nastaje zimny wieczór. Dlatego coraz częściej decydujemy się na budowę altan ogrodowych czy ogrodów zimowych. Aby w pełni je wykorzystać warto zamontować w nich kominek lub piec wolnostojący, który z jednej strony zapewni ciepło oraz przytulną atmosferę o każdej porze roku, a z drugiej może posłużyć nam za ogrodowy grill. Przy kominku możemy się zrelaksować, spotkać ze znajomymi czy spokojnie popracować bez względu na otaczającą nas aurę, pozostając na zewnątrz, blisko natury. Obecność ognia widzianego z szerszej perspektywy podkreśla wyjątkowość miejsca i sprawia, że każdy wieczór staje się bardziej uroczysty i wyjątkowy dla domowników oraz zaproszonych gości.



dovre 2575 CBS3/SEC w altanie



dovre | żeliwo


Wysokiej jakości żeliwo jest idealnym przewodnikiem ciepła. Jego sztywność i odporność na wysoką temperaturę są najlepszą gwarancją trwałości urządzenia. Odlewnia Dovre jest w tej dziedzinie ekspertem. Zastosowanie najnowocześniejszych procesów produkcji pozwala na lepsze zachowanie kształtu, a także poprawia wygląd struktury powierzchni.



dovre 2176 CBS z ramą PLANO




dovre | rama 2170 inox

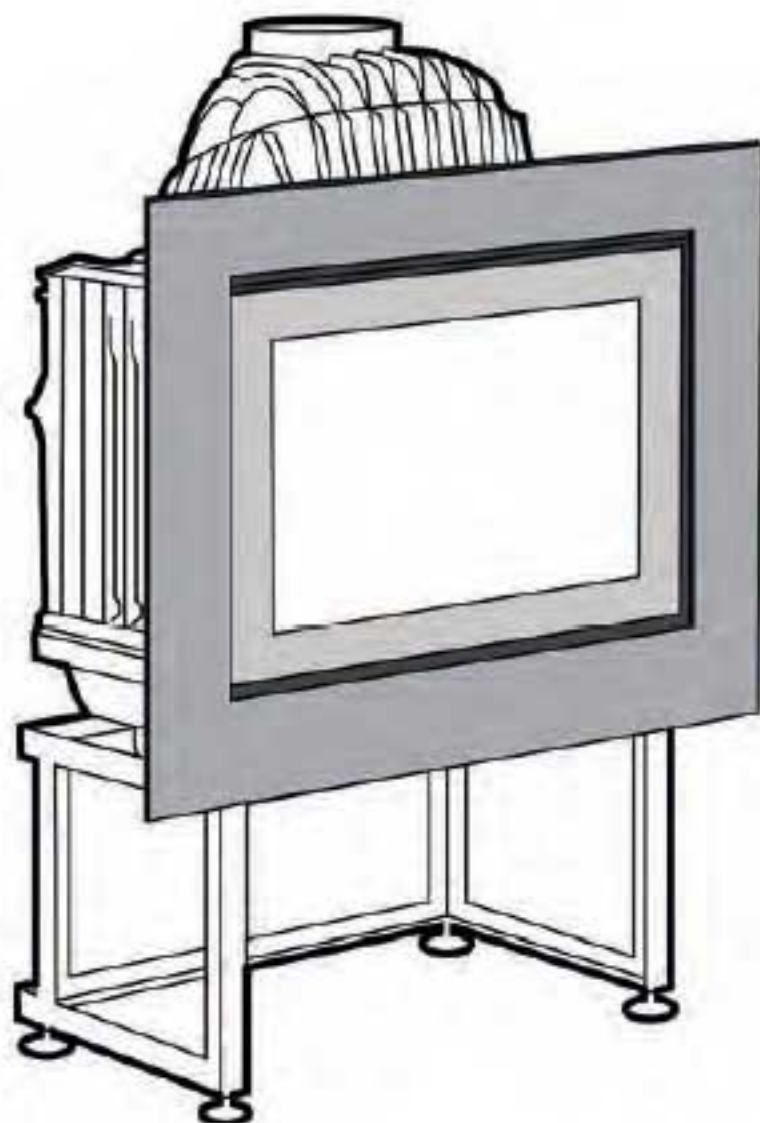

Wykonana ze stali nierdzewnej.
wymiary:
S/W 970 x 645 mm


dovre | seria 2170 ramy ozdobne

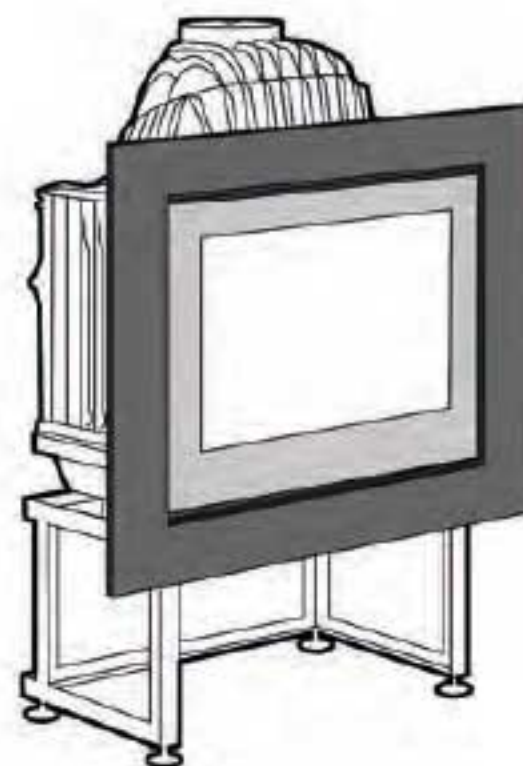


dovre | 2176 | PLANO
wymiary:
S/W 870 x 780 mm



dovre | 2176 | PLANO
wymiary:
S/W 704 x 558,5 mm

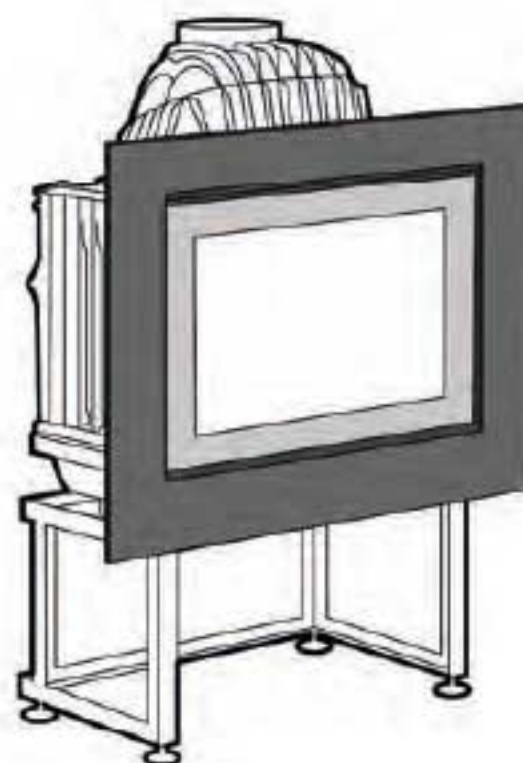

dovre | 2175 | PLANO
wymiary:
S/W 860 x 716,5 mm

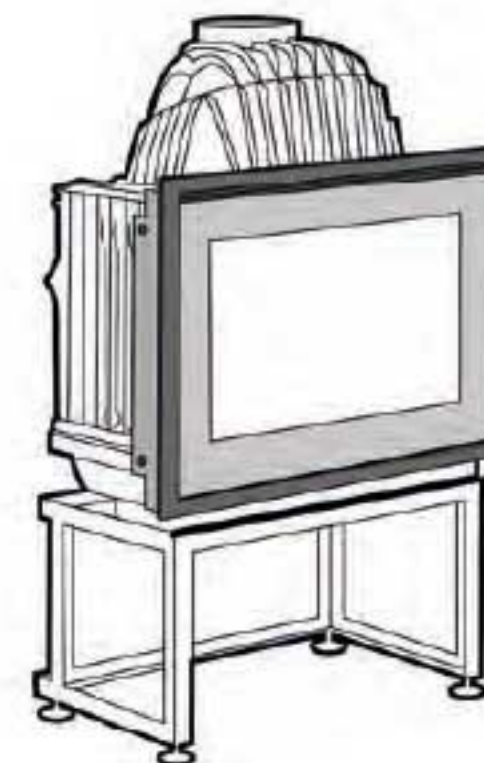

dovre | 2175 | PLANO
wymiary:
S/W 704 x 618,5 mm

dovre | seria 2170 specyfikacja

dovre | 2175 CBS

nowoczesne drzwi frontowe z szybą
żaroodporną 29" otwierane na lewą
stronę

obniżone palenisko

waga 160 kg



wymiary:

S/W/G 666 x 820 x 470

opcjonalnie:

stojak

rama 4 lub Plano

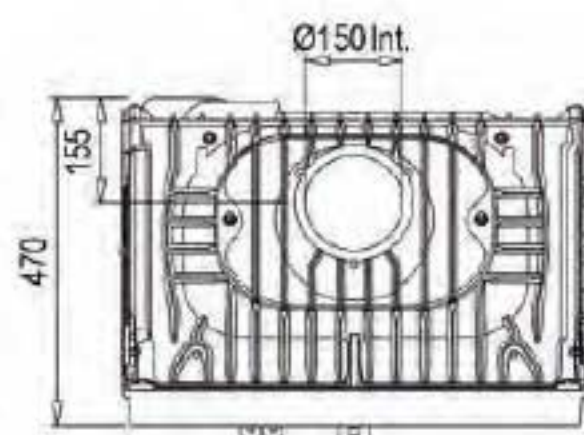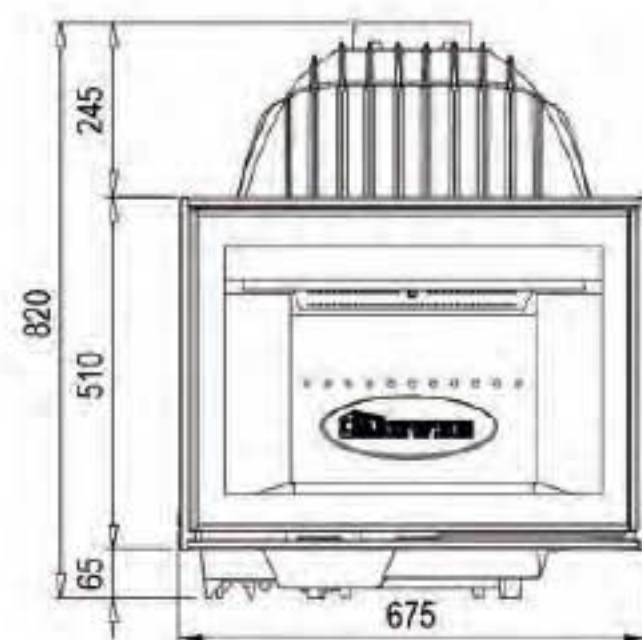

dovre | 2175 CBSC

nowoczesne drzwi frontowe z szybą
żaroodporną 29" otwierane na lewą
stronę

obniżone palenisko

fabryczny dystrybutor ze stali

4 wyjścia Ø125

waga 165 kg



wymiary:

S/W/G 670 x 830 x 500

opcjonalnie:

stojak

rama 4 lub Plano

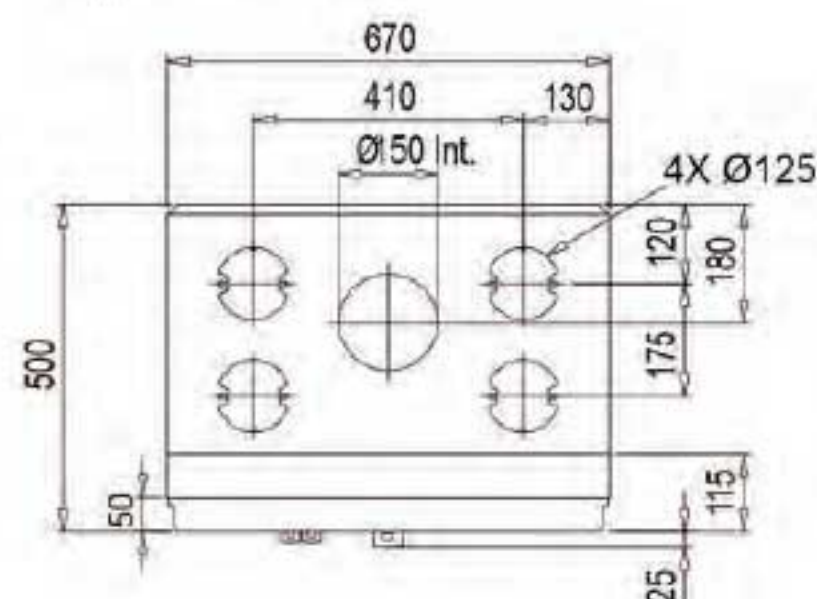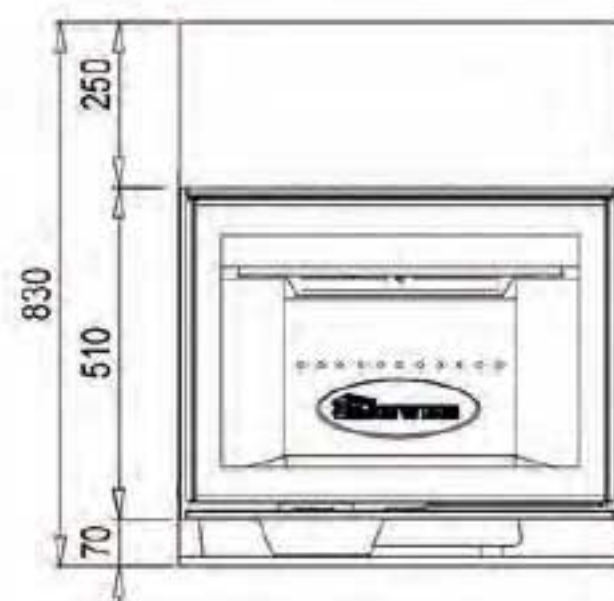

dovre | 2175 CBS2

nowoczesne drzwi frontowe z szybą
żaroodporną 29" otwierane na lewą
stronę

szyba boczna - prawa lub lewa

obniżone palenisko

waga 160 kg



wymiary:

S/W/G 700 x 820 x 470

opcjonalnie:



stojak

rama 4 lub Plano

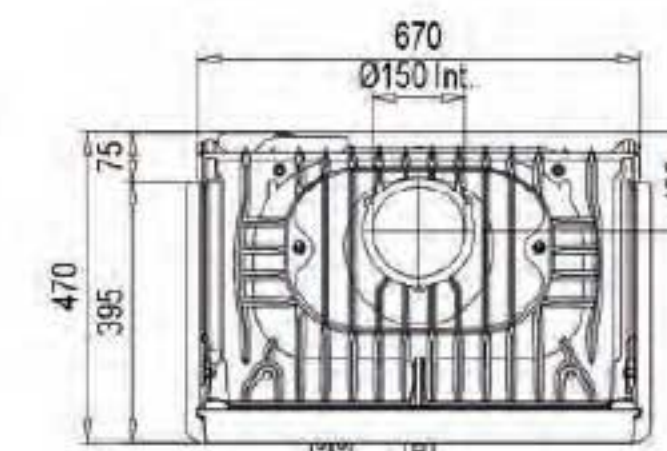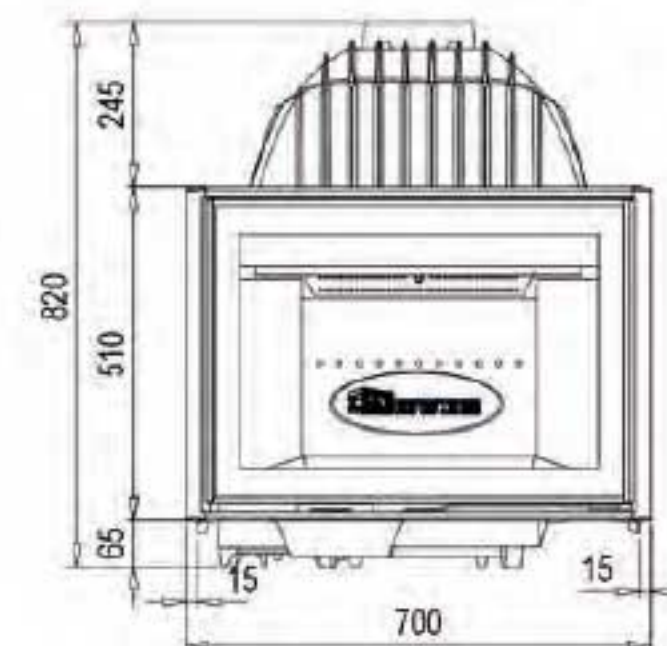



dovre | 2175 CBS2C

nowoczesne drzwi frontowe
z szybą żaroodporną 29" otwierane
na lewą stronę
boczna szyba - lewa lub prawa
obniżone palenisko
popielnik
fabryczny dystrybutor ze stali -
4 wyjścia Ø125
waga 160 kg
wymiary:
S/W/G 700 x 830 x 500
opcjonalnie:
stojak
rama 4 lub Plano

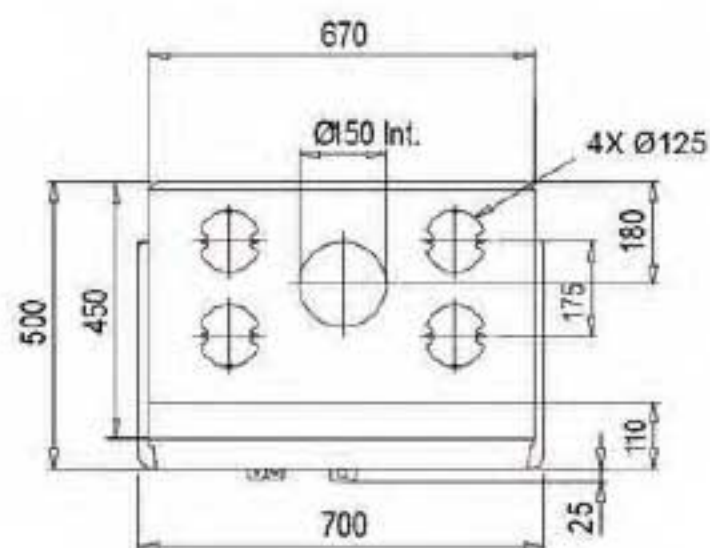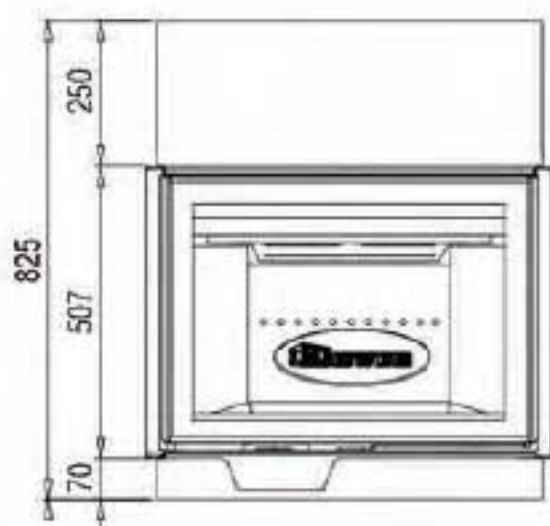



dovre | 2175 CBS3

nowoczesne drzwi frontowe
z szybą żaroodporną 29" otwierane
na lewą stronę
dwie szyby boczne
obniżone palenisko
waga 160 kg
wymiary:
S/W/G 700 x 820 x 470
opcjonalnie:
stojak
rama 4 lub Plano

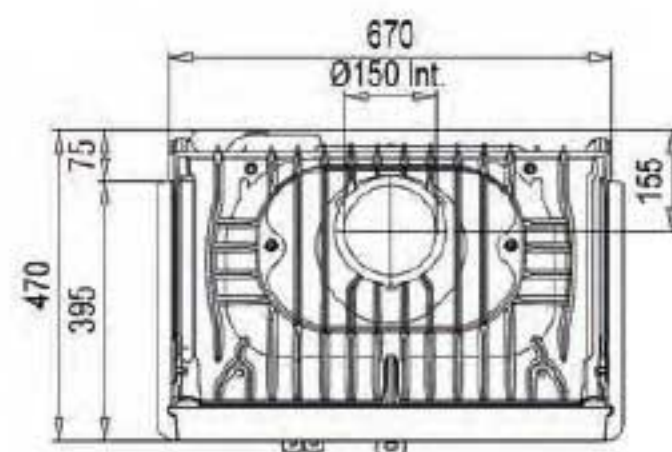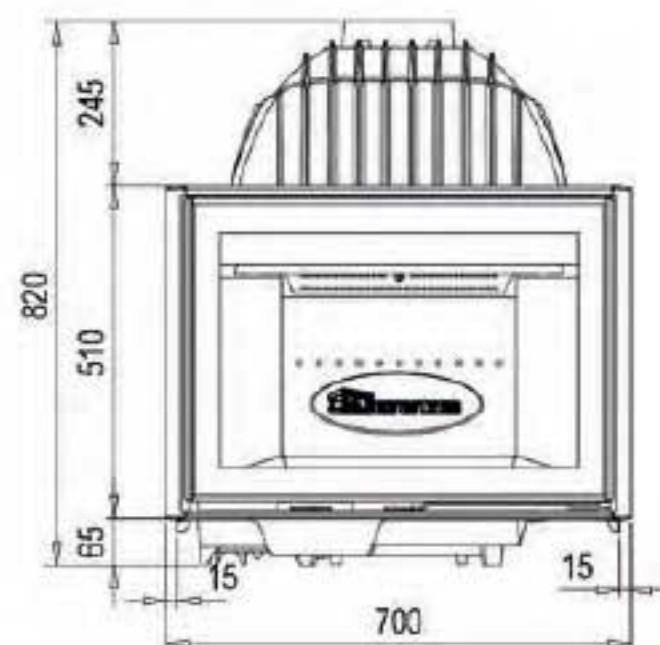



dovre | 2176 CBS

nowoczesne drzwi frontowe
z szybą żaroodporną 31" otwierane
na lewą stronę
obniżone palenisko
popielnik
waga 170 kg
wymiary:
S/W/G 666 x 820 x 470
opcjonalnie:
stojak
rama 4 lub Plano

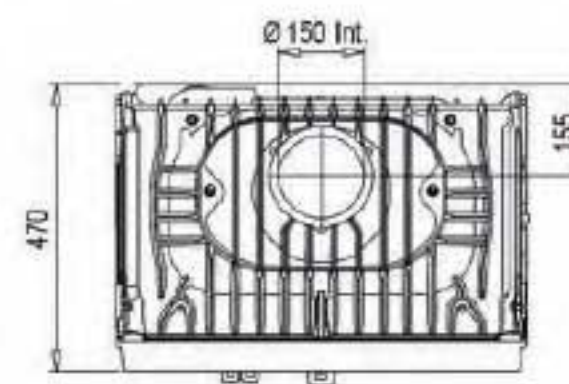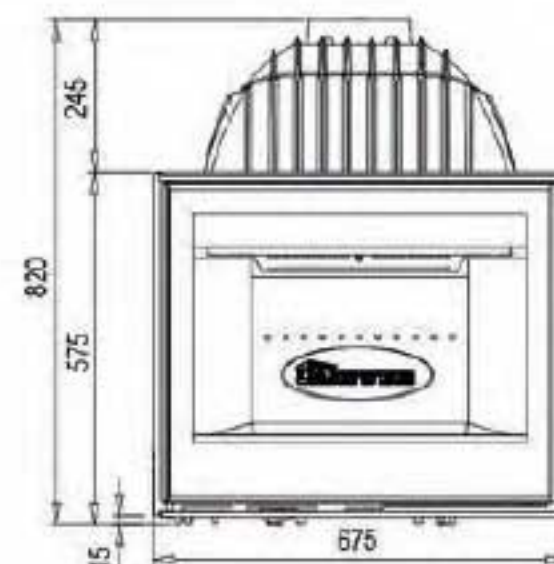

dovre | 2176 CBSC

nowoczesne drzwi frontowe
z szybą żaroodporną 31" otwierane
na lewą stronę
obniżone palenisko
popielnik
fabryczny dystrybutor ze stali -
4 wyjścia Ø125
waga 175 kg
wymiary:
S/W/G 670 x 826 x 498
opcjonalnie:
stojak
rama 4 lub Plano

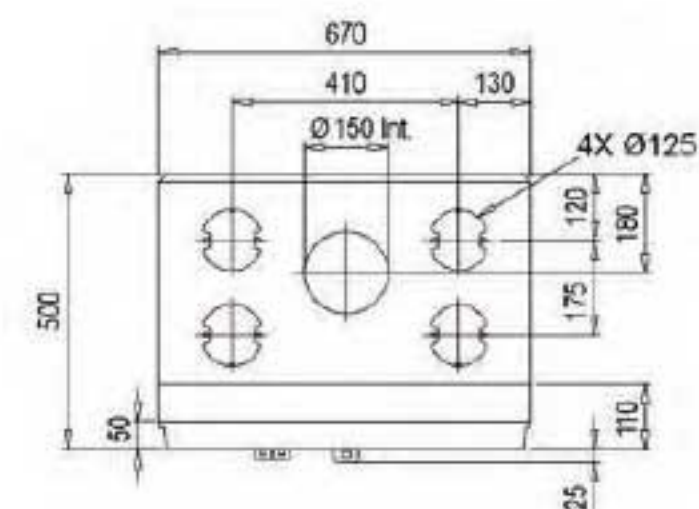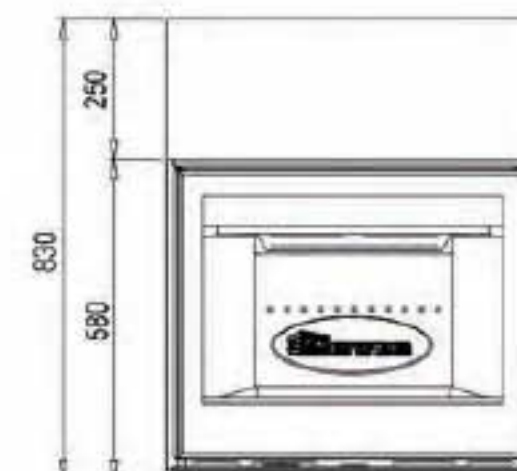



dovre | jakość

Jakość produktów Dovre została potwierdzona przez szereg niezależnych testów. Produkty spełniają rygorystyczne normy dotyczące bezpieczeństwa oraz wydajności określone przez niezależne laboratoria z Norwegii, Belgii, Niemiec i Szwecji.



Dystrybutor generalny:

Kominki DOVRE Sp.j.
10-449 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 75
tel./fax: 089 533 81 50
dovre@dovre.com.pl
www.dovre.com.pl

