


# PIECE KOMINKI KOMINY

## RAIS VIVA 120L

Viva 120 L

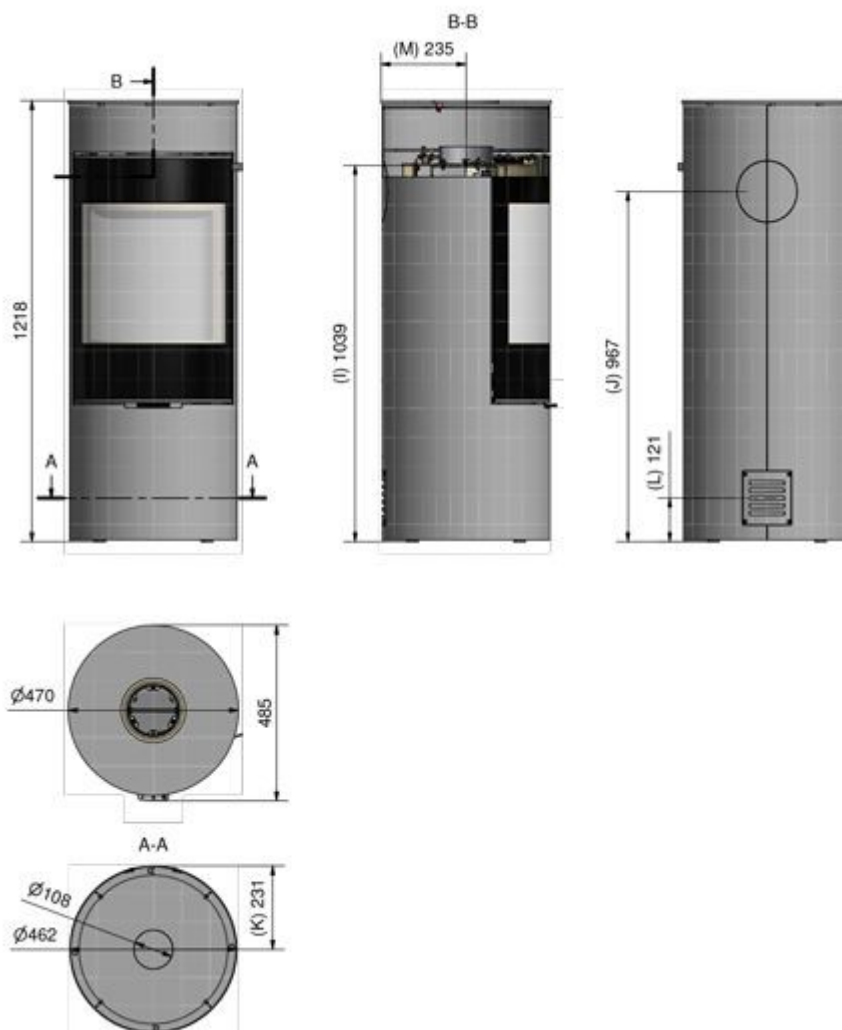

**DANE TECHNICZNE**

Wymiary (średnica - wysokość) w mm	Ø 470 – 1218
Wymiary wewnętrzne komory spalania (szerokość - głębokość - wysokość) w mm	352 – 292 – 446
Średnica wylotu spalin w mm	150
Odległość od środka do tylnej krawędzi górnej płyty w mm	235
Odległość od podłogi do osi podłączenia doprowadzenia powietrza AirSystem w mm	121
Odległość od podłogi do górnego podłączenia odprowadzenia spalin w mm	1039
Odległość od podłogi do tylnego podłączenia odprowadzenia spalin w mm	967
Parametry cieplne	
Wydajność cieplna (min – max) w kW	3 – 7
Powierzchnia ogrzewana (dla temperatury zewnętrznej -20°C) w m <sup>2</sup>	40 – 110
Sprawność w %	79
Cząstki stałe w spalinach w g/kg	1,39
Waga w kg	100
- w tym steatyt w kg	25
Odległość od materiałów łatwopalnych w mm	
- od ścian bocznych	400
- od ściany tylnej	75
Specyfikacja wyposażenia:	
Stalowe drzwi z przeszkleniem	Standard
Szklane drzwi pieca	Opcja
Boczne przeszklenie	Standard
Odprowadzenie spalin górne i boczne	Standard
Ruszt paleniska i popielnik	Standard
AirSystem	Standard
CleverAir	Opcja
Obracalna baza i ruchomy kołnierz spalin	Opcja
Górna płyta ze stali nierdzewnej	Opcja